



Чистый воздух

с воздухоочистителями
от Daikin



MCK75J



MC70L

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – *это* *чистый воздух*

Воздухоочиститель Daikin эффективно удаляет аллергены (например, пыльцу, комнатные пылевые клещи, пыль и др.), бактерии и вирусы. В дополнение, он обладает высокой дезодорирующей функцией; он эффективно устраняет табачный дым и разлагает другие запахи. Данный аппарат быстро собирает частицы и также быстро расщепляет их. Его бесшумная работа создает идеальные условия даже ночью. Блок оснащен семью гофрированными фильтрами (один для непосредственного использования и 6 запасных).



Как работает 6-ступенчатая система фильтрации?

- 1 Фильтр предварительной очистки содержит катехин и улавливает крупные частицы пыли и шерсть домашних животных.
- 2 Плазменный ионизатор заряжает положительно пыль и частицы пыльцы, которые удаляются отрицательно заряженным электростатическим пылеудаляющим фильтром.
- 3 Устройство Flash Streamer расщепляет химические вещества, являющиеся источником запахов, а также формальдегид, на безвредные побочные продукты.



* Катехин является природным антибактериальным веществом, получаемым из чайных листьев; он уничтожает микроорганизмы, которые могут присоединиться к этим частицам.



- 4 Устройство Flash Streamer также стимулирует фотокаталитическую реакцию на поверхности титано-апатитового фотокаталитического фильтра 5, который удаляет бактерии и вирусы.
- 6 Дезодорирующий катализатор уничтожает запахи.

3

Flash Streamer

Устройство Flash Streamer генерирует электроны, движущиеся с высокой скоростью. Эти электроны эффективно уничтожают запахи и формальдегид.

4


Электростатический пылеудаляющий фильтр (передняя сторона)

Положительно заряженные частицы пыли и пыльца поглощаются отрицательно заряженным фильтром.

6

Дезодорирующий катализатор

Перед возвратом в помещение запахи в воздухе поглощаются и разрушаются.

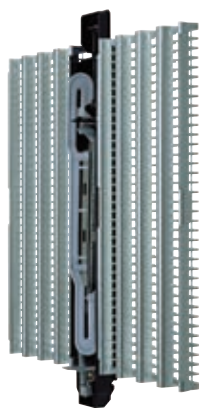

ГОФРИРОВАННЫЙ* ФИЛЬТР



очищенный воздух

5

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр (тыльная сторона)

Поглощаются и удаляются запахи, бактерии и вирусы.

* Фильтрующая поверхность гофрированного фильтра приблизительно в 1,5 раза больше поверхности обычного фильтра с гладкой поверхностью.

Очистка воздуха и увлажнение





MCK75J


Увлажнение Ururu

Эта полезная и инновационная функция, называемая по-японски «Ururu», основана на использовании компактного водяного бака и системы, состоящей из водяного колеса и фильтра-испарителя.

Как работает увлажнение?

Вода из бака стекает в поддон, с помощью вращающегося водяного колеса поднимается и поступает на фильтр.

Воздух, подаваемый на фильтр, абсорбирует влагу, и в увлажненном состоянии распространяется по помещению.

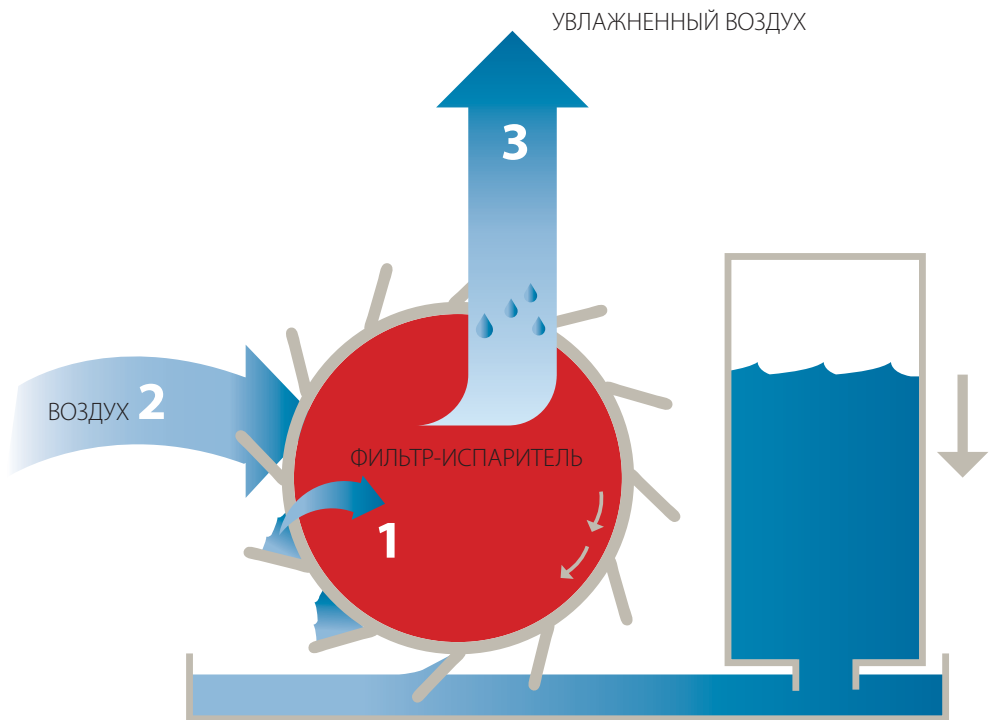

1. Водяное колесо поднимает воду из поддона.
2. Воздух, подаваемый на фильтр.
3. Увлажненный воздух поступает в помещение.

Дополнительный комфорт



MC70L



MCK75J

Подходит для помещений площадью до 46 м2	✓	✓
Мощное действие вентилятора достигает каждый угол комнаты	✓	✓
Мощный воздушный поток* *в режиме TURBO	420 м³/h	450 м³/h
Ультра тихая работа* Это делает блок подходящим для использования в спальнях. *в Тихом режиме	16dB(A)	17dB(A)
Компактный размер Поместится в любом месте и углу комнаты или офиса.	✓	✓
Переносной	8.5 kg	11 kg
Не требует дополнительного обслуживания	✓	✓
Спящий режим Автоматическое переключение между "Тихим" и "Обычным" режимами в соответствии с тем, насколько загрязнен воздух.	✓	✓
Управление через ИК-пульт	✓	✓
Моющиеся и многоразовые фильтры	✓	✓




Удобный и понятный дизайн

1. **Защита от детей:** кодовый замок предотвратит управление очистителем маленькими детьми.
2. **Регулировка дисплея:** настройка степени яркости дисплея.*
3. **Время ВЫКЛ:** Установка времени (1, 2 или 4 часа) после чего устройство выключится.
4. **Режим удаления аллергенов:** создает легкая турбулентность воздуха в комнате, для захвата мелких аллергенов, например, пылицы, прежде чем она осядет на пол.
5. **Турбо режим:** активирует мощную работу очистителя, например, когда вы только пришли домой.
6. **Режим увлажнения ВКЛ/ВЫКЛ***
7. **Монитор пыли:** загрязненность воздуха пылью отображается светильниками.
8. **Индикатор автоматической работы:** Светится в режиме автоматической работы
9. **Индикатор скорости воздушного потока**
10. **Информация о наличии запахов**
11. **Вход воздуха для датчика апах**
12. **Монитор влажности воздуха****


*МС70L: функция на ИК-пульте

** применимо только для модели МСК75J

Верхний дисплей и панель управления МС70L

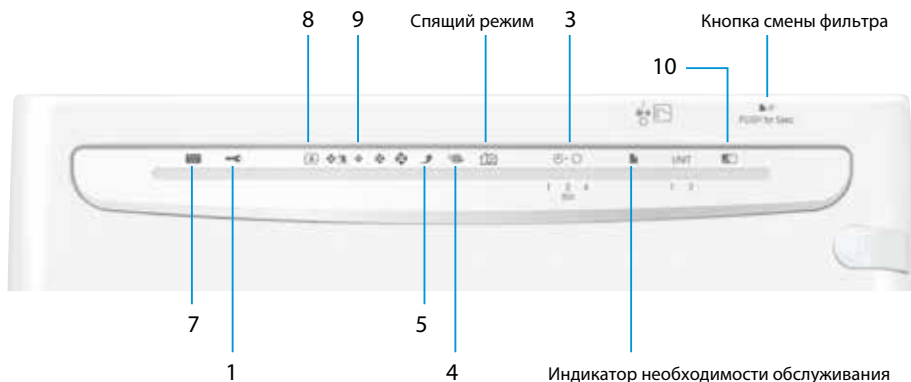

Верхний дисплей и панель управления МСК75J

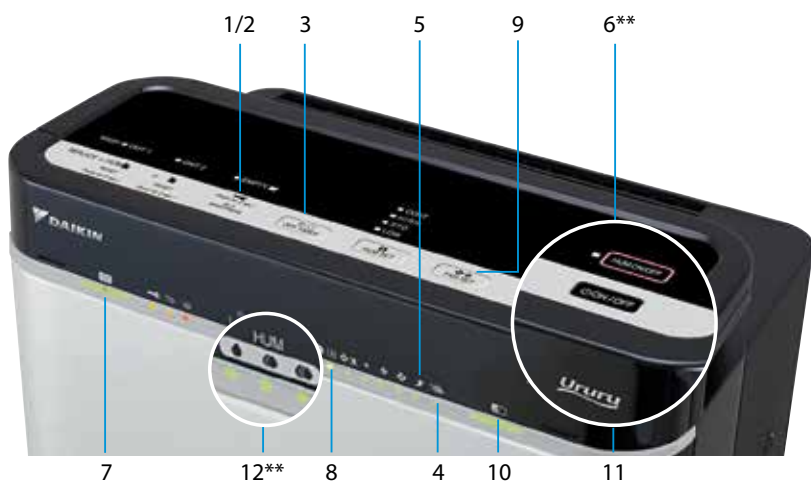

Технические характеристики

Стильный дизайн MC70L соответствует дизайну любого интерьера



Модель			MC70L				
Тип			Воздухоочиститель				
Электропитание			1~/220-240/220-230 В/50/60 Гц				
Размеры	ВхШхГ	мм	576x403x241				
Цвет			Белый				
Масса		кг	8,5				
Способ пылеудаления			Плазменный ионизатор + Электростатический пылеудаляющий фильтр				
Дезодорация	Способ		Flash streamer+ Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр + Дезодорирующий катализатор				
Воздушный фильтр			Полипропиленовая сетка с катехином				
Очистка воздуха			Турбо	Н	М	L	Бесшумный
Потребляемая мощность		кВт	0,065	0,026	0,016	0,010	0,007
Уровень звукового давления (1)		дБ(А)	48	39	32	24	16
Расход воздуха		м³/ч	420	285	210	130	55
Обслуживаемая площадь (2)		м³	46				

Технические характеристики

МСК75J - увлажнение и очистка в одном устройстве



Ururu

Модель			МСК75JVM-K				
Тип			Воздухоочиститель с увлажнением				
Электропитание			1~/220-240/220-230 В/50/60 Гц				
Размеры	ВхШхГ	мм	590x395x268				
Цвет			Черный (Цвет панели: серебристый)				
Масса		кг	11				
Способ пылеудаления			Плазменный ионизатор + Электростатический пылеудаляющий фильтр				
Дезодорация	Способ		Flash streamer+ Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр + Дезодорирующий катализатор				
Воздушный фильтр			Полипропиленовая сетка с катехином				
Очистка воздуха			Турбо	Н	М	Л	Бесшумный
Потребляемая мощность	кВт		0,081	0,035	0,018	0,011	0,008
Уровень звукового давления (1)	дБ(А)		50	43	36	26	17
Расход воздуха	м³/ч		450	330	240	150	60
Обслуживаемая площадь (2)	м²		46				
Увлажнение			Турбо	Н	М	Л	Бесшумный
Потребляемая мощность	кВт		0,084	0,037	0,020	0,013	0,012
Уровень звукового давления (1)	дБ(А)		50	43	36	26	23
Расход воздуха	м³/ч		450	330	240	150	120
Увлажнение (3)	мл/ч		600	470	370	290	240
Объем резервуара для воды	л		4				