

Модель	Номинальный расход воздуха (*)			Питание	Номинальная потребляемая мощность (*)	Подключение к контурам Воздух	Габаритные размеры (мм)						Вес
	КЛАСС 4 точка росы ≤ 3 °C												
	Номинальный расход		Δ p										
	м³/мин	м³/ч	бар				В/Ф/Гц	кВт	Rp	A	B	C	
DEIT 003	0,3	18	0,02	230/1/50	0,12	3/8"	319	298	390	70	32	353	18
DEIT 005	0,5	30	0,05	230/1/50	0,16	3/8"	319	298	390	70	32	353	18
DEIT 007	0,7	42	0,08	230/1/50	0,19	3/8"	319	298	390	70	32	353	19
DEIT 009	0,9	54	0,05	230/1/50	0,19	1/2"	359	298	415	70	32	367	22
DEIT 012	1,2	72	0,08	230/1/50	0,29	1/2"	359	298	415	70	32	367	22
DEIT 018	1,8	108	0,04	230/1/50	0,35	1"	380	514	625	70	76	480	35
DEIT 026	2,6	156	0,08	230/1/50	0,47	1"	380	514	625	70	76	480	39
DEIT 032	3,2	192	0,12	230/1/50	0,56	1"	380	514	625	70	76	480	42
DEIT 040	4	240	0,12	230/1/50	0,74	1"	680	511	860	80	79	685	68
DEIT 050	5	300	0,07	230/1/50	0,78	1 1/2"	680	511	860	120	96	646	75
DEIT 060	6	360	0,10	230/1/50	0,84	1 1/2"	680	511	860	120	96	646	76
DEIT 070	7	420	0,09	230/1/50	0,95	1 1/2"	755	555	995	150	104	751	93
DEIT 080	8	480	0,11	230/1/50	1,10	1 1/2"	755	555	995	150	104	751	94
DEIT 101	10	600	0,11	230/1/50-60	1,33	2"	883	721	1107	150	123	821	138
DEIT 121	12	720	0,14	230/1/50	1,09	2"	883	721	1107	150	123	821	140
DEIT 140	14	840	0,06	230/1/50	1,28	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	247
DEIT 165	17	1020	0,08	400/3/50 (460/3/60)	1,78	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	254
DEIT 190	19	1140	0,09	400/3/50 (460/3/60)	1,98	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	255
DEIT 230	23	1380	0,15	400/3/50 (460/3/60)	2,24	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	252
DEIT 270	27	1620	0,14	400/3/50 (460/3/60)	2,70	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	276
DEIT 320	32	1920	0,19	400/3/50 (460/3/60)	3,56	2 1/2"	1170	939	1180	200	165	840	285


(*) Данные относятся к следующим условиям работы: питание 50 Гц, подаваемый воздух 20 °C/1 бар(a), давление 7 бар(и), температура окружающего воздуха 25 °C, температура воздуха на входе 35 °C, соответствие стандарту ISO 8573.1.

Указан чистый вес (без упаковки и для конфигурации конденсопровода с таймером). Используется следующий тип хладагента: R134a (DEIT 003-101), R410A (DEIT 121-320). Степень защиты IP22. Максимальное рабочее давление 16 бар (и), максимальная температура окружающей среды +50 °C (DEIT 003-101); +46 °C (DEIT 121-320), максимальная температура на входе +70 °C (DEIT 003-080), +60 °C (DEIT 101-320).


Поправочные коэффициенты в следующей таблице должны использоваться только для справочных целей; для точного выбора значений в условиях, отличных от указанных выше, используйте соответствующее программное обеспечение. Поправочные коэффициенты производительности (ориентировочные значения) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ = НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 7 бар(и) x K1 x K2 x K3.

рабочее давление	бар (и)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поправочный коэффициент	K1	0,71	0,82	0,9	0,96	1,00	1,04	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,16	1,18	1,19
температура воздуха на входе	°C	30	35	40	45	50	55	60	65	70					
поправочный коэффициент	K2	1,23	1,00	0,81	0,66	0,57	0,52	0,48	0,44	0,40					
температура окружающей среды	°C	20	25	30	35	40	45	50							
поправочный коэффициент	K3	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,78	0,72							


DEIT 003 – 012




DEIT 018 – 032



DEIT 040 – 121

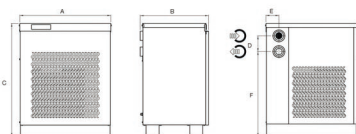

DEIT 140 – 320

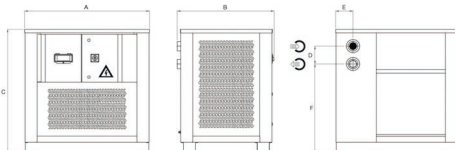

Дополните вашу систему обработки сжатого воздуха осушителями с холодильным контуром, адсорбционными осушителями, концевыми охладителями, сепараторами конденсата, конденсоотводчиками, сепараторами масла/вода и чиллерами от компании MTA.

